




أسئلة منهج شهر نوفمبر

الصف الثاني الثانوي

الفصل الدراسي الأول – ٢٠٢٣/٢٠٢٤

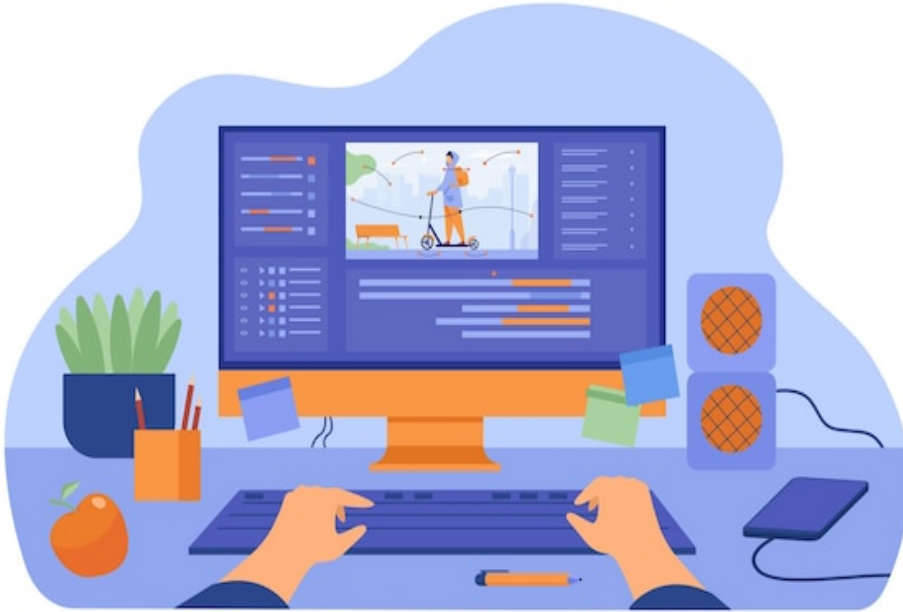

إعداد وتصميم/ فريق أصدقاء الكمبيوتر – أ/ياسمين شعيب



مراجعة علي ماسبق دراسته

السؤال الأول: ضع علامة ✓ أمام العبارة الصحيحة أو علامة X أمام العبارة الخطأ:

١. يبدأ الإعلان عن المتغير بالعلامة \$ ()
٢. Microsoft Excel لغة تكويد تستخدم في إنشاء صفحة ويب ثابتة تحفظ بإمتداد .htm ()
٣. تطبيق Expression web يسمح بإنشاء صفحات ويب وحفظها علي جهاز الكمبيوتر ولكن لا يسمح بالإطلاع علي الكود الخاص بهذه الصفحات. ()
٤. مصطلح Banner يطلق علي الصورة التي تظهر أعلي كل صفحات الموقع. ()
٥. يمكن كتابة كود HTML باستخدام احد برامج معالجة النصوص مثل MS Word – Notepad – ()
٦. الأمر الذي نكتبه بلغة الترميز HTML يطلق عليه Tag ويشترط أن يكتب بحروف كبيرة. ()
٧. كل الـ Tags لها بداية <.....> ولها نهاية <.....>/. ()
٨. كل Tag له خصائص لابد من تعيينها معه في بداية الـ Tag. ()
٩. <Body> ... </Body> نضع فيه كل أنواع البيانات والمعلومات المطلوب عرضها بواسطة مستعرض الإنترنت. ()
١٠. <Head> ... </Head> يستخدم في عرض معلومات مثل وصف الموقع / اسم كاتب الكود. ()
١١. يوجد نوع واحد فقط من المعاملات Operators في لغة PHP وهي المعاملات الحسابية. ()
١٢. عند استخدام جملة الشرط IF إذا كان ناتج الشرط True يقوم البرنامج بتنفيذ الكود الذي يلي أمر Else. ()
١٣. الكود \$A="First" هو جملة تخصيص وعلامة "=" هي معامل تخصيص. ()
١٤. كل جملة في لغة PHP تنتهي بالعلامة ";" ()
١٥. كل جملة في لغة PHP تنتهي بفاصلة منقوطة ";" ()
١٦. يمكن كتابة عنوان شاشة الإدخال (إدخال مصطلح) في مقطع مستقل <div> وذلك بإدراج مقطع من نافذة الأدوات. ()
١٧. العلامة @ تسمى pointer تستخدم لعدم إظهار رسالة خطأ في حالة كانت قيمة المتغير فارغة. ()

١٨. تستخدم نافذة الأدوات أعلي يمين شاشة البرنامج لإدراج أدوات التحكم علي الصفحة في نمط التصميم. ()
١٩. لا يمكن إدراج نموذج Form من خلال نافذة الأدوات. ()
٢٠. لا يسمح بضبط خاصية Method للنموذج Form بالقيمة Post أو القيمة Get. ()
٢١. تستخدم كلمه define لتعريف الثابت ()
٢٢. المتغيرات والثوابت في لغة php تتأثر بحاله الأحرف كبيره أو صغيره ()
٢٣. يمكن التحكم في أن يكون الثابت في لغة php غير حساس للأحرف صغيره أو كبيره ()
٢٤. يوجد في لغة php ثلاث أنواع من المعاملات ()
٢٥. المعامل المنطقي II يعني AND في لغة php ()
٢٦. المعامل المنطقي && يعني OR في لغة php. ()
٢٧. تكون النتيجة TRUE للمعامل المنطقي II إذا كان أحد الطرفين صحيح ()
٢٨. تكون النتيجة FALSE للمعامل المنطقي AND إذا كان كلا الطرفين صحيح ()
٢٩. الكود الذي يكتب بعد Else في جملة if يتم تنفيذه عندما يكون الشرط صحيح ()
٣٠. للطباعه في لغة php نستخدم الأمر echo ()
٣١. في جملة if.....else if الكود الذي يلي else يتم تنفيذه اذا لم يتحقق الشرط الأول ()
٣٢. لا تظهر البيانات المرسله في "URL" عنوان الصفحه أثناء الإرسال بالطريقه POST ()
٣٣. الطريقه GET يتم استخدامها في ارسال كلمات سر أو أى بيانات هامه في صفحات الويب ()

السؤال الثاني: أكمل العبارات التالية مستعينا بما بين القوسين:

(اليمين - Tags - </Tag> - اليسار - </Html> - define - <Html> - بداية)

١. نبدأ كتابة الكود بلغة HTML بالأمر.....
٢. مصطلح..... يطلق علي الأوامر التي تكتب بلغة HTML وتوضع بين علامتين < >.
٣. كل ال Tags تكتب منإلي.....
٤. الصيغة <Tag> هي.....ال Tag.
٥. الصيغة هي نهاية ال Tag.
٦. يبدأ الإعلان عن الثابت في لغة php بالأمر.....

(Switch - Two - Exit - فاصلة منقوطة ; - Switch)

١. كل جملة في لغة php تنهي ب.....
٢. الكود ;'Two': 'One'? (\$x==1) \$y في حالة \$x يساوي إذا \$y تساوي.....
٣. يستخدم أمر..... للخروج من جملة Switch دون تنفيذ شيء.
٤. يمكن من خلال جملة..... الشرطية اختبار عدة شروط وفي كل مرة يتحقق فيها شرط ما ينفذ كود معين.

(AND , OR - If - جملة الشرط - + , * , % - > , >= , != , == - التعبير الشرطي)

١. من المعاملات الحسابية في لغة php.....
٢. تستخدم في وضع شرط معين واختباره فإذا كان الناتج True ينفذ كود معين وإذا كان الناتج False ينفذ كود آخر.
٣. من معاملات المقارنة في لغة php.....
٤. هو مقارنة بين متغيرين أو متغير وثابت بينهما عامل مقارنة.
٥. من المعاملات المنطقية في لغة php.

السؤال الثالث: اختر الاجابة الصحيحة:

١. كود html يحفظ بامتداد.....
(htm - php - xls)
٢. يتم عرض كود html من خلال برامج
(مستعرضات الانترنت - معالجه النصوص - كلاهما)
٣. يكتب كود html باستخدام برامج.....
(مستعرضات الانترنت - معالجه النصوص - كلاهما).
٤. يتم كتابه كود html في برنامج.....
(Notpad - google chrome - powerpoint).
٥. يكتب كود html بحروف.....
(كبيرة - صغيرة - الاثنين معا).
٦. يطلق على الأمر في لغة html اسم.....
(tag - title - head)
٧. توضع الأوامر في لغة html بين علامتين
(" " - " " - < > - كل ما سبق)

٨. بعض ال tags ليس لها نهاية أو إغلاق مثل
(<body> -
 - <title>)
٩. يستخدم الأمر لإضافه عنوان لصفحه مستعرض الإنترنت
(title - body - align)
١٠. يستخدم الأمر للمحاذاه فى لغة html
(align - title - body)
١١. كل نص يكتب فى ال <body> فى لغة html يكون الاتجاه الافتراضى له ناحيه
(اليسار - اليمين - المنتصف)
١٢. يستخدم برنامج للربط بين صفحات الويب فى كود html
(wordpad - Notpad - expression web)
١٣. للانتقال إلى عنوان معين نستخدم أمر
(<p align> - <a href> - <body>)
١٤. كل جملة فى لغة php لا بد أن تنتهى ب
(; - : - //)
١٥. مخزن فى الذاكرة له اسم ونوع ويخصص له قيمه ويتغير قيمته أثناء البرنامج فى لغة php هو
(المتغير - الثوابت - الأوامر)
١٦. اسم المتغير فى لغة php يبدأ بعلامه
(/* - ; - \$)
١٧. لطباعه سلسلتين حرفيتين فى لغة php نستخدم
(/* - . - \$)
١٨. مخزن فى الذاكرة له اسم ونوع ويخصص له قيمه ولا يتغير قيمته أثناء البرنامج فى لغة php هو
(المتغير - الثوابت - الأوامر)
١٩. المتغير \$sum= mohammed فى ال php من النوع
(integer - double - string)
٢٠. الكود الذى يلى if مباشره يتحقق إذا كان الشرط
(صحيحا - غير صحيح - غير منطقى)

٢١. يمكن استخدام أحد العبارات الشرطية التي من خلالها يمكن اختبار عدة شروط وفي كل مرة يتحقق شرط ما يتم عن طريق جملة

(in line if – if.....else – switch)

٢٢. في html لإضافه عنوان لصفحه مستعرض الانترنت نكتب العنوان في

(<title> – <body> –<head>)

٢٣. في html لإضافه نص في رأس الصفحة يكتب النص في

(<title> – <body> –<head>)

٢٤. الخاصية align="right" تعني محاذاه النص

(يمين – يسار – توسيط)

٢٥. لإنشاء موقع جديد في برنامج expression web من قائمة اختر Site

New

(edit – site – view)

٢٦. لإنشاء صفحه جديده في برنامج expression web من قائمه new نختار

(edit – view – file)

٢٧. لإدراج صورته في ال Banner في برنامج expression web نختار

file من

(insert – view – file)

٢٨. الحد الأقصى للبيانات المستخدمه في الطريقه Get من ٧٠٠٠ حرف (character)

(أكبر – أصغر_ يساوى)

٢٩. الخاصية action في برنامج expression web يتم الانتقال الى معاملها عند الضغط على


زر.....

(delete – Add – submit)

٣٠. لغه php تستخدم في إنشاء صفحه ويب

(ساكنه – ديناميكيه – الرئيسيه)

الإجابات

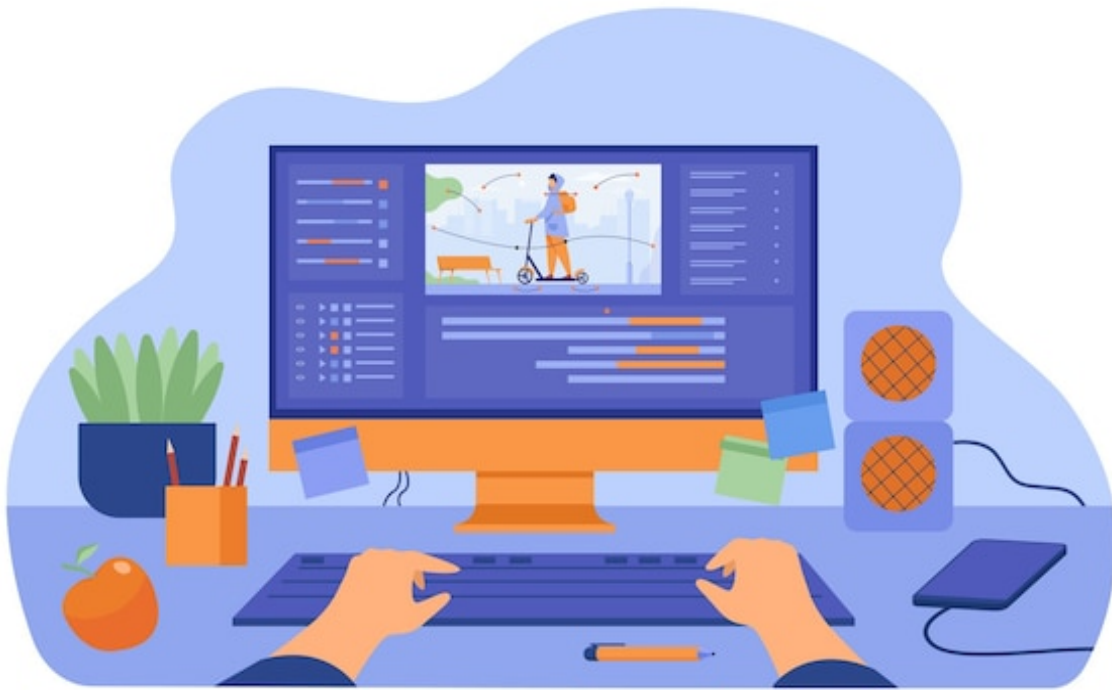

إعداد وتصميم/فريق أصدقاء الكمبيوتر – أ/ياسمين شعيب

مراجعة علي ماسبق دراسته

السؤال الأول: ضع علامة ✓ أو علامة X أمام العبارة الصحيحة أو أمام العبارة الخطأ:

١. يبدأ الإعلان عن المتغير بالعلامة \$ (✓)
٢. Microsoft Excel لغة تكويد تستخدم في إنشاء صفحة ويب ثابتة تحفظ بإمتداد .htm (×)
٣. تطبيق Expression web يسمح بإنشاء صفحات ويب وحفظها علي جهاز الكمبيوتر ولكن لا يسمح بالإطلاع علي الكود الخاص بهذه الصفحات. (×)
٤. مصطلح Banner يطلق علي الصورة التي تظهر أعلي كل صفحات الموقع. (✓)
٥. يمكن كتابة كود HTML باستخدام احد برامج معالجة النصوص مثل MS Word – Notepad – (✓)
٦. الأمر الذي نكتبه بلغة الترميز HTML يطلق عليه Tag ويشترط أن يكتب بحروف كبيرة. (×)
٧. كل الـ Tags لها بداية <.....> ولها نهاية <...../>. (×)
٨. كل Tag له خصائص لابد من تعيينها معه في بداية الـ Tag. (×)
٩. <Body> ... </Body> نضع فيه كل أنواع البيانات والمعلومات المطلوب عرضها بواسطة مستعرض الإنترنت. (✓)
١٠. <Head> ... </Head> يستخدم في عرض معلومات مثل وصف الموقع / اسم كاتب الكود. (✓)
١١. يوجد نوع واحد فقط من المعاملات Operators في لغة PHP وهي المعاملات الحسابية. (×)
١٢. عند استخدام جملة الشرط IF إذا كان ناتج الشرط True يقوم البرنامج بتنفيذ الكود الذي يلي أمر Else. (×)
١٣. الكود \$A="First" هو جملة تخصيص وعلامة "=" هي معامل تخصيص. (✓)
١٤. كل جملة في لغة PHP تنتهي بالعلامة ";" (×)
١٥. كل جملة في لغة PHP تنتهي بفاصلة منقوطة ";" (✓)
١٦. يمكن كتابة عنوان شاشة الإدخال (إدخال مصطلح) في مقطع مستقل <div> وذلك بإدراج مقطع من نافذة الأدوات. (✓)
١٧. العلامة @ تسمى pointer تستخدم لعدم إظهار رسالة خطأ في حالة كانت قيمة المتغير فارغة. (✓)

١٨. تستخدم نافذة الأدوات أعلي يمين شاشة البرنامج لإدراج أدوات التحكم علي الصفحة في نمط التصميم. (√)
١٩. لا يمكن إدراج نموذج Form من خلال نافذة الأدوات. (×)
٢٠. لا يسمح بضبط خاصية Method للنموذج Form بالقيمة Post أو القيمة Get. (×)
٢١. تستخدم كلمه define لتعريف الثابت (√)
٢٢. المتغيرات والثوابت في لغة php تتأثر بحاله الأحرف كبيره أو صغيره (√)
٢٣. يمكن التحكم في أن يكون الثابت في لغة php غير حساس للأحرف صغيره أو كبيره (√)
٢٤. يوجد في لغة php ثلاث أنواع من المعاملات (×)
٢٥. المعامل المنطقي II يعني AND في لغة php (×)
٢٦. المعامل المنطقي && يعني OR في لغة php. (×)
٢٧. تكون النتيجة TRUE للمعامل المنطقي II إذا كان أحد الطرفين صحيح (√)
٢٨. تكون النتيجة FALSE للمعامل المنطقي AND إذا كان كلا الطرفين صحيح (×)
٢٩. الكود الذي يكتب بعد Else في جملة if يتم تنفيذه عندما يكون الشرط صحيح (×)
٣٠. للطباعه في لغة php نستخدم الأمر echo (√)
٣١. في جملة if.....else if الكود الذي يلي else يتم تنفيذه اذا لم يتحقق الشرط الأول (×)
٣٢. لا تظهر البيانات المرسله في "URL" عنوان الصفحة أثناء الإرسال بالطريقه POST (√)
٣٣. الطريقه GET يتم استخدامها في ارسال كلمات سر أو أي بيانات هامه في صفحات الويب (×)

السؤال الثاني: أكمل العبارات التالية مستعينا بما بين القوسين:

(اليمين - Tags - </Tag> - اليسار - define - <Html> - بداية)

١. نبدأ كتابة الكود بلغة HTML بالأمر..... <Html>.....
٢. مصطلح..... Tags..... يطلق علي الأوامر التي تكتب بلغة HTML وتوضع بين علامتين < >.
٣. كل ال Tags تكتب من..... اليسار..... إلي..... اليمين.....
٤. الصيغة <Tag> هي..... بداية..... ال Tag.
٥. الصيغة </Tag> هي نهاية ال Tag.
٦. يبدأ الإعلان عن الثابت في لغة php بالأمر..... define.....

(Switch - Two - Exit - فاصلة منقوطة ; - Switch)

١. كل جملة في لغة php تنهي بـ..... فاصلة منقوطة ;.....
٢. الكود ;'One': 'Two'? (\$x==1) \$y في حالة \$x يساوي إذا \$y تساوي..... Two.....
٣. يستخدم أمر..... Exit..... للخروج من جملة Switch دون تنفيذ شيء.
٤. يمكن من خلال جملة..... Switch..... الشرطية اختبار عدة شروط وفي كل مرة يتحقق فيها شرط ما ينفذ كود معين.

(==, !=, >, <, %, *, +, - جملة الشرط If - AND, OR - التعبير الشرطي)

١. من المعاملات الحسابية في لغة php +, *, %, من
٢. جملة الشرط If..... تستخدم في وضع شرط معين واختباره فإذا كان الناتج True ينفذ كود معين وإذا كان الناتج False ينفذ كود آخر.
٣. من معاملات المقارنة في لغة php ==, !=, >, <, من
٤. التعبير الشرطي..... هو مقارنة بين متغيرين أو متغير وثابت بينهما عامل مقارنة.
٥. AND, OR..... من المعاملات المنطقية في لغة php.

السؤال الثالث: اختر الاجابة الصحيحة:

١. كود html يحفظ بامتداد.....
٢. يتم عرض كود html من خلال برامج (htm - php - xls)
٣. يكتب كود html باستخدام برامج.....
٤. يتم كتابه كود html في برنامج.....
٥. يكتب كود html بحروف.....
٦. يطلق على الأمر في لغة html اسم.....
٧. توضع الأوامر في لغة html بين علامتين (tag - title - head)
٨. توضع الأوامر في لغة html بين علامتين (tag - title - head)
٩. توضع الأوامر في لغة html بين علامتين (tag - title - head)
١٠. توضع الأوامر في لغة html بين علامتين (tag - title - head)
١١. توضع الأوامر في لغة html بين علامتين (tag - title - head)
١٢. توضع الأوامر في لغة html بين علامتين (tag - title - head)
١٣. توضع الأوامر في لغة html بين علامتين (tag - title - head)
١٤. توضع الأوامر في لغة html بين علامتين (tag - title - head)
١٥. توضع الأوامر في لغة html بين علامتين (tag - title - head)
١٦. توضع الأوامر في لغة html بين علامتين (tag - title - head)
١٧. توضع الأوامر في لغة html بين علامتين (tag - title - head)
١٨. توضع الأوامر في لغة html بين علامتين (tag - title - head)
١٩. توضع الأوامر في لغة html بين علامتين (tag - title - head)
٢٠. توضع الأوامر في لغة html بين علامتين (tag - title - head)

٨. بعض ال tags ليس لها نهايه أو إغلاق مثل
(<title> -
 - <body>)
٩. يستخدم الأمر لإضافه عنوان لصفحه مستعرض الإنترنت
(align - body - title)
١٠. يستخدم الأمر للمحاذاه فى لغة html
(align - title - body)
١١. كل نص يكتب فى ال <body> فى لغة html يكون الاتجاه الافتراضى له ناحيه
(اليسار - اليمين - المنتصف)
١٢. يستخدم برنامج للربط بين صفحات الويب فى كود html
(wordpad - Notpad - expression web)
١٣. للانتقال إلى عنوان معين نستخدم أمر
(<body> - <a href> - <p align>)
١٤. كل جملة فى لغة php لا بد أن تنتهى ب
(; - // - :)
١٥. مخزن فى الذاكرة له اسم ونوع ويخصص له قيمه ويتغير قيمته أثناء البرنامج فى لغة php هو
(المتغير - الثوابت - الأوامر)
١٦. اسم المتغير فى لغة php يبدأ بعلامه
(\$ - ; - * /)
١٧. لطباعه سلسلتين حرفيتين فى لغة php نستخدم
(\$ - . - * /)
١٨. مخزن فى الذاكرة له اسم ونوع ويخصص له قيمه ولا يتغير قيمته أثناء البرنامج فى لغة php هو
(المتغير - الثوابت - الأوامر)
١٩. المتغير \$sum= mohammed فى ال php من النوع
(integer - double - string)
٢٠. الكود الذى يلى if مباشره يتحقق إذا كان الشرط
(صحيحا - غير صحيح - غير منطقى)

٢١. يمكن استخدام أحد العبارات الشرطية التي من خلالها يمكن اختبار عدة شروط وفي كل مرة يتحقق شرط ما يتم عن طريق جملة

(in line if – if.....else – **switch**)

٢٢. في html لاضافه عنوان لصفحه مستعرض الانترنت نكتب العنوان في

(<title> – <body> – <head>)

٢٣. في html لاضافه نص في رأس الصفحة يكتب النص في

(<title> – <body> – **<head>**)

٢٤. الخاصية align="right" تعني محاذاه النص

(**يمين** – يسار – توسيط)

٢٥. لإنشاء موقع جديد في برنامج expression web من قائمة أختار Site

New

(edit – **site** – view)

٢٦. لإنشاء صفحه جديده في برنامج expression web من قائمه new نختار

(edit – view – **file**)

٢٧. لإدراج صورته في ال Banner في برنامج expression web نختار

من file

(**insert** – view – file)

٢٨. الحد الأقصى للبيانات المستخدمه في الطريقه Get من ٧٠٠٠ حرف (character)

(**أكبر** – أصغر_ يساوى)

٢٩. الخاصية action في برنامج expression web يتم الانتقال الى معاملها عند الضغط على


زر.....

(delete – Add – **submit**)

٣٠. لغه php تستخدم في انشاء صفحه ويب

(ساكنه – **ديناميكيه** – الرئيسيه)

الإختبارات

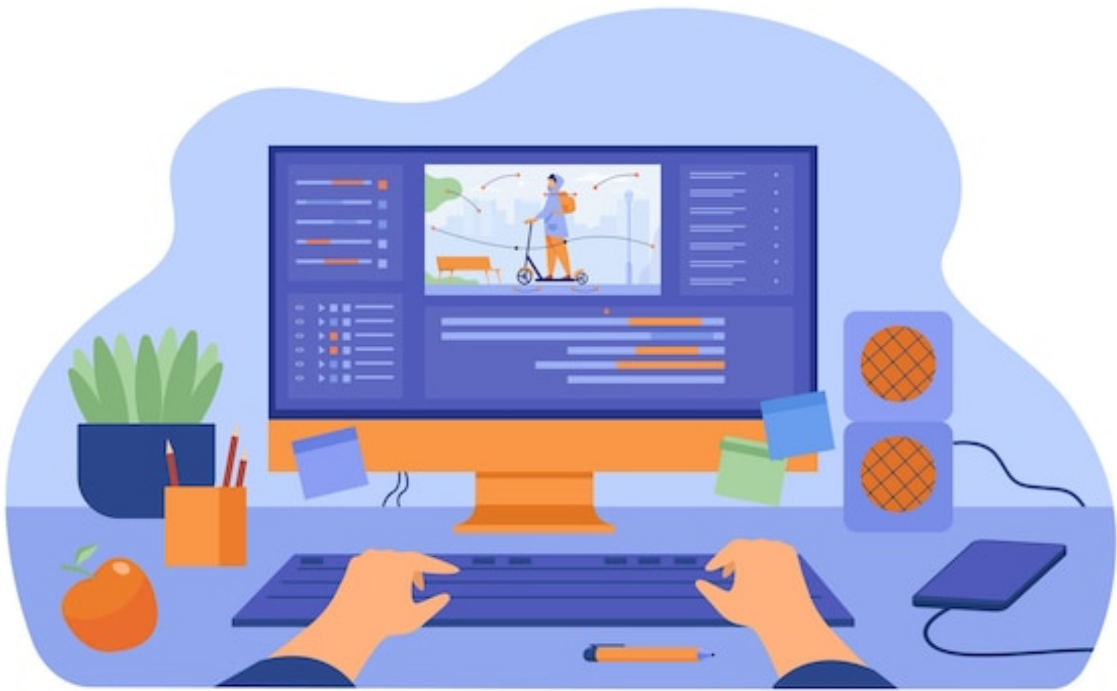

إعداد وتصميم/فريق أصدقاء الكمبيوتر – أ/ياسمين شعيب

الإختبار الأول

✍ السؤال الأول: ضع علامة ✓ أمام العبارة الصحيحة أو علامة X أمام العبارة الخطأ:

١. يبدأ الإعلان عن المتغير بالعلامة \$ ()
٢. الأمر الذي نكتبه بلغة الترميز HTML يطلق عليه Tag ويشترط أن يكتب بحروف كبيرة. ()
٣. يوجد نوع واحد فقط من المعاملات Operators في لغة PHP وهي المعاملات الحسابية. ()
٤. الكود \$A="First" هو جملة تخصيص وعلامة "=" هي معامل تخصيص. ()
٥. لا يمكن إدراج نموذج Form من خلال نافذة الأدوات. ()

✍ السؤال الثاني: أكمل العبارات التالية من بين القوسين:

١. كود html يحفظ بامتداد
(htm - php - xls)
٢. يتم عرض كود html من خلال برامج
(مستعرضات الانترنت - معالجه النصوص - كلاهما)
٣. كل نص يكتب في ال <body> في لغة html يكون الاتجاه الافتراضي له ناحيه.....
(اليسار - اليمين - المنتصف)
٤. كل جملة في لغة php لا بد أن تنتهي ب.....
(; - : - //)
٥. اسم المتغير في لغة php يبدأ بعلامه.....
(/ * - ; - \$)

الإختبار الثاني

✍ السؤال الأول: ضع علامة ✓ أمام العبارة الصحيحة أو علامة X أمام العبارة الخطأ:

١. مصطلح Banner يطلق علي الصورة التي تظهر أعلي كل صفحات الموقع. ()
٢. يمكن كتابة كود HTML باستخدام احد برامج معالجة النصوص مثل MS Word – Notepad . ()
٣. يوجد في لغة php ثلاث أنواع من المعاملات ()
٤. المعامل المنطقي II يعني AND في لغة php ()
٥. المعامل المنطقي && يعني OR في لغة php. ()

✍ السؤال الثاني: أكمل العبارات التالية من بين القوسين:

١. لإنشاء صفحة جديده في برنامج expression web من قائمه new نختار.....
(edit – view – **file**)
٢. لإدراج صورته في ال Banner في برنامج expression web نختار.....
من file
(**insert** – view – file)
٣. الحد الأقصى للبيانات المستخدمه في الطريقه Get من ٧٠٠٠ حرف (character)
(أكبر – أصغر_ يساوي)
٤. الخاصيه action في برنامج expression web يتم الانتقال الى معاملها عند الضغط على زر.....
(delete – Add – **submit**)
٥. لغة php تستخدم في انشاء صفحة ويب
(ساكنه – **ديناميكيه** – الرئيسيه)

الإختبار الثالث

✍ السؤال الأول: ضع علامة ✓ أمام العبارة الصحيحة أو علامة X أمام العبارة الخطأ:

١. <Head> ... </Head> يستخدم في عرض معلومات مثل وصف الموقع / اسم كاتب الكود. ()
٢. يوجد نوع واحد فقط من المعاملات Operators في لغة PHP وهي المعاملات الحسابية. ()
٣. الكود \$A="First" هو جملة تخصيص وعلامة "=" هي معامل تخصيص. ()
٤. تكون النتيجة FALSE للمعامل المنطقي AND إذا كان كلا الطرفين صحيح ()
٥. الكود الذي يكتب بعد Else في جملة if يتم تنفيذه عندما يكون الشرط صحيح ()

✍ السؤال الثاني: أكمل العبارات التالية من بين القوسين:

١. اكل نص يكتب في ال <body> في لغة html يكون الاتجاه الافتراضى له ناحيه.....
(اليسار – اليمين – المنتصف)
٢. يستخدم برنامج..... للربط بين صفحات الويب في كود html
(wordpad – Notpad – expression web)
٣. للانتقال إلى عنوان معين نستخدم أمر.....
(<p align> – <a href> – <body>)
٤. الخاصيه align="right" تعنى محاذاه النص
(يمين – يسار – توسيط)
٥. لإنشاء موقع جديد في برنامج expression web من قائمة..... أختار
Site New
(edit– site– view)

الإجابات

النموذج الأول

ضع علامة √ أمام العبارة الصحيحة أو علامة X أمام العبارة الخطأ:	أكمل العبارات التالية من بين القوسين:
htm	(√)
مستعرضات الانترنت	(X)
اليسار	(X)
.	(√)
\$	(X)

النموذج الثاني

ضع علامة √ أمام العبارة الصحيحة أو علامة X أمام العبارة الخطأ:	أكمل العبارات التالية من بين القوسين:
file	(X)
insert	(X)
أكبر	(X)
submit	(√)
ديناميكيه	(√)

النموذج الثالث

ضع علامة √ أمام العبارة الصحيحة أو علامة X أمام العبارة الخطأ:	أكمل العبارات التالية من بين القوسين:
اليسار	(√)
expression web	(X)
<a href>	(√)
يمين	(X)
site	(X)